


Спецификация

МАХ 80

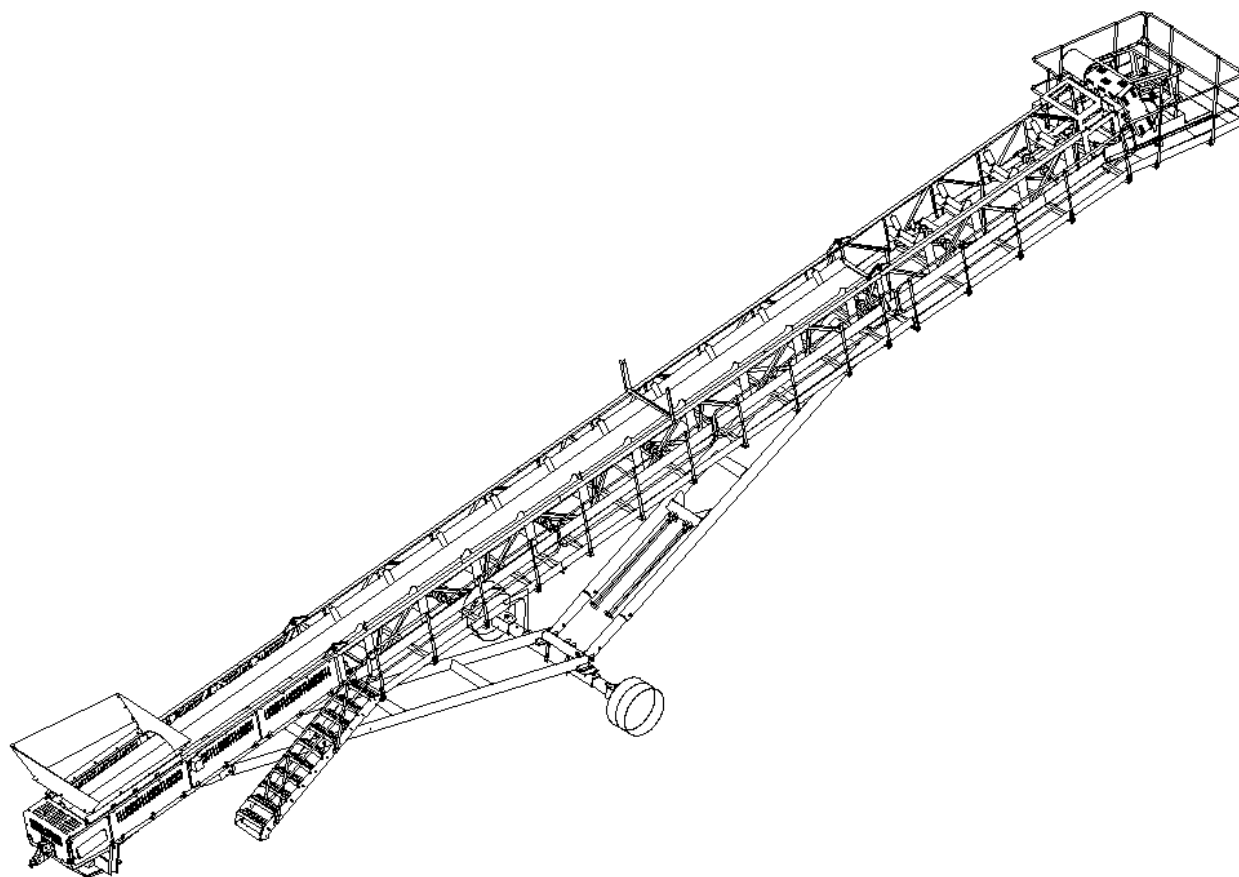

Размеры

- Высота разгрузки 9366 мм
- Ширина ленты 900 мм
- Тип ленты: 900 мм EP 500 3 слоя

Стандартная комплектация

- Буксировочный кронштейн и стопорная опора
- Гидравлически регулируемый угол наклона
- Подшипники закрытого типа

Опции

- Резиновая футеровка приемного бункера
- Ударная пластина приемного лотка
- Помост
- Ударная конструкция
- Комплект соединительных шлангов

Стандартная ширина ленты варьируется от 900 мм до 1050 мм, в зависимости от типа конвейера. Все конвейеры в стандартной комплектации оснащены прямым электрическим приводом и гидравлическим подъемным механизмом.

Электропривод:

- Электрический мотор.....Прямой привод, мощностью 30 л.с.

Преимущества:

- Легко транспортируется в стандартном контейнере
- Возможность использования совместно с дробильными и сортировочными установками.
- Оптимальный способ складирования материала
- Небольшой расход топлива
- Высокая производительность
- Мобилен, легко и быстро транспортируется
- Увеличенная высота разгрузки
- Небольшое время поднятия/опускания конвейера

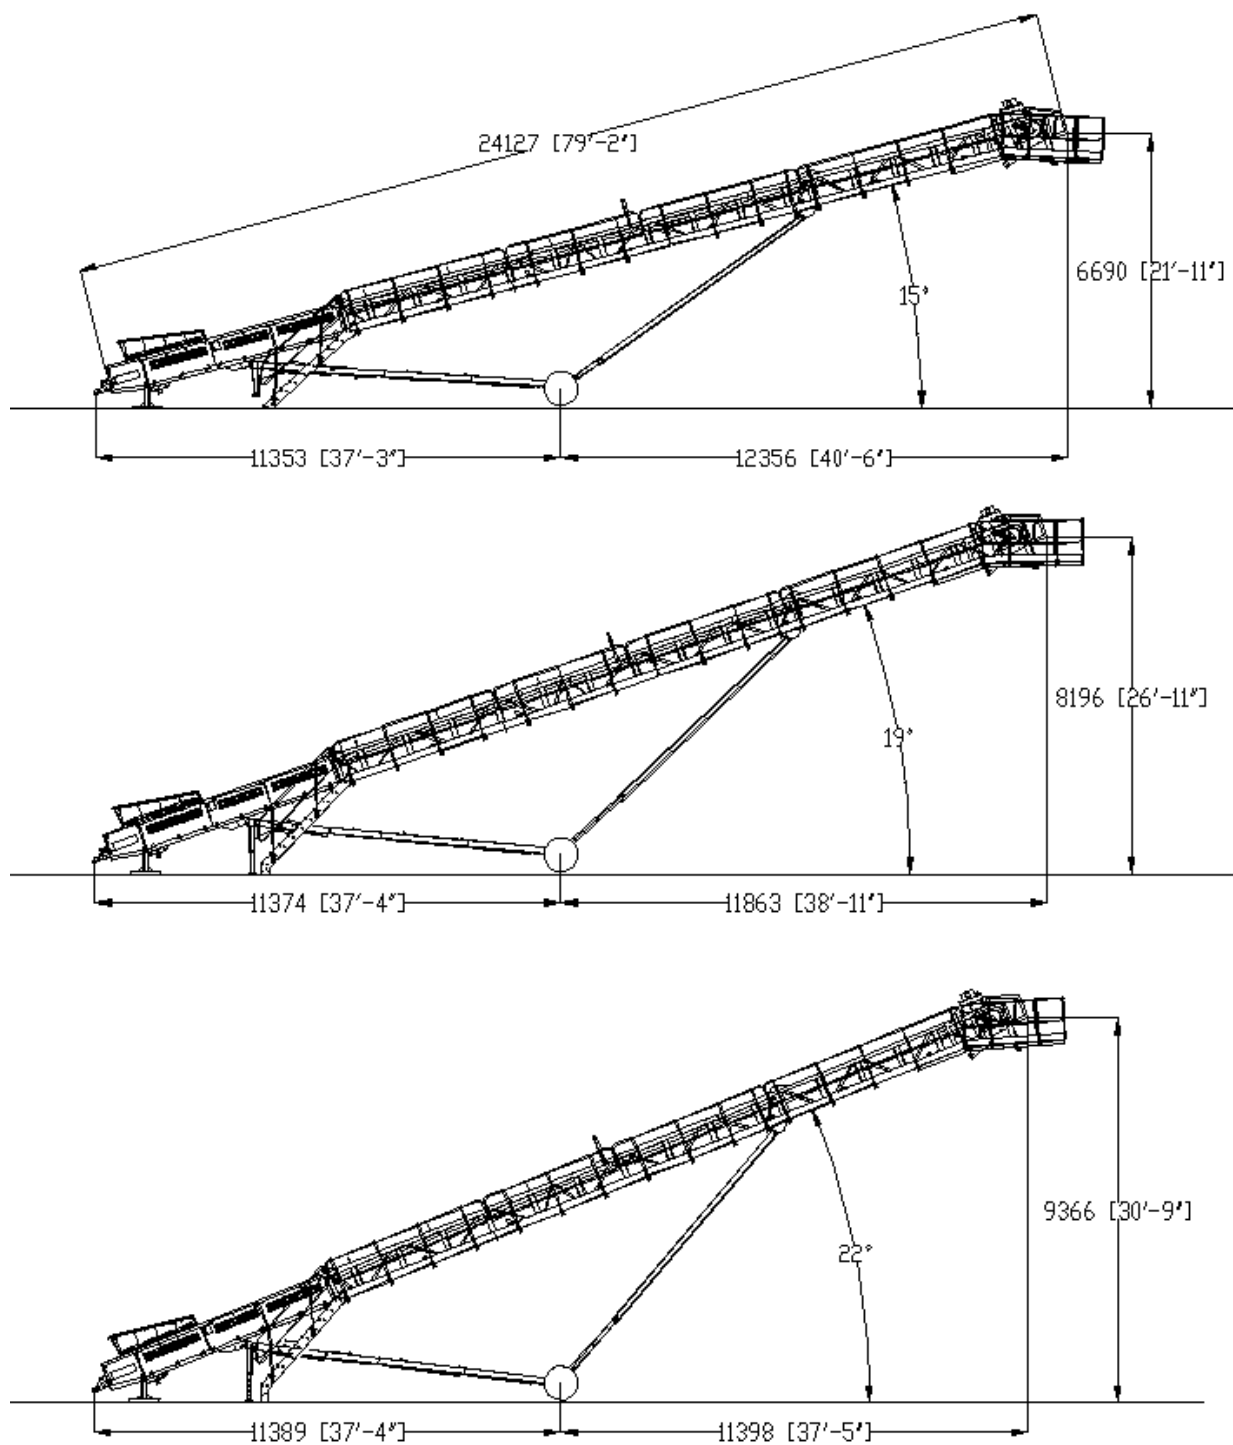


Рис. 1. Высота разгрузки